

徘徊感知機器

サービスコード 171011

外出やベッドから降りた時など、お年寄りの動きをすばやく感知し、ご家族にお知らせします。

●原則 要介護 2 以上の方にご利用いただけます。

CAREai スタンダードシリーズ つながるモデル

ハカルプラス

■受信が安定するハイブリッドモデルで、施設にもオススメな徘徊感知機器です。
■親機1台でセンサー20台まで一括受信OK、ペンダントへも通知します。



起き上がりセンサーセット

■ベッドに敷くマットタイプのセンサーで起き上がりを検知。
■寝返りでの誤検知を抑えた高精度センサーです。



商品番号	22-2404
TAIS	01398-000015
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

CAREai ライトシリーズ かんたんモデル

ハカルプラス

■3ステップで簡単に設定可能。
(機器の番号を合わせて、電源をONにし、センサーを設置)
■ボタンが少なくシンプルな設計なので、簡単にお使いいただけます。
■センサー電池切れお知らせ機能、一時停止機能
(5分間停止、ずっと停止の2種類)を搭載。



- 1 超音波センサーが離床をキャッチ
- 2 送信機が無線で送信
- 3 ペンダントが受信してスタッフ・家族にお知らせ

- サイズ・重量/送信機: W100 × D35 × H67mm・160g
超音波センサー: W130 × D93 × H39mm・130g
ペンダント: W45 × D19 × H93mm・60g
- 電源/送信機: AC100V
超音波センサー: 単3アルカリ電池 4本
ペンダント: リチウムイオン電池
- 通信距離/送信機~超音波センサー: 無線(見通し最大10mまで)
送信機~ペンダント: 特定省電力無線(見通し最大100mまで)


家族コール2Aタイプ

テクノスジャパン

■ベッドからの離床を専用受信器で報知します！


固定受信器タイプ シンプルに使える通達距離が安心の100m!

●家族コール2・Aタイプ(HK-2A)

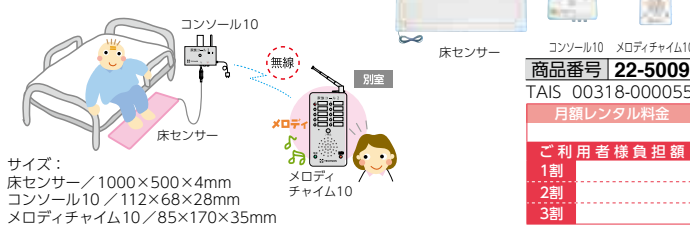

携帯受信器タイプ 持ち運びが便利で電源不要!

●家族コール2A・ポケットタイプ(HKP-2A)

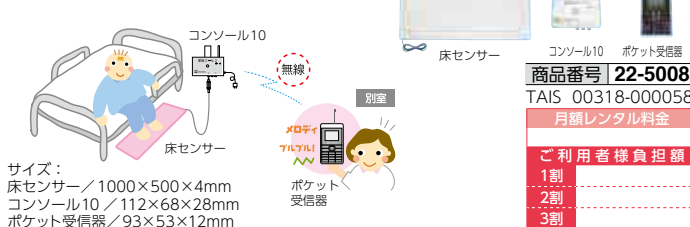

サイズ:
床センサー/1000×500×4mm
コンソール10/112×68×28mm
ポケット受信器/93×53×12mm

ふむふむセンサーセット

■床マットタイプのセンサーを踏むと検知。
■薄さわずか2mmでコードレス、つまづきにくい安全仕様です。



商品番号	22-2405
TAIS	01398-000035
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

超音波離床検知システム Care 愛(ペンダント仕様)

ハカルプラス

■超音波による高精度検知で確実に検知
お知らせします。
■一般のコンセント間の既設の電力線を利用
して通信するので、コンセントに挿す
だけでシステムができます。
■ベッド下、ベッド上、徘徊と3モード
の検知エリアを搭載。
■管理親機1台で20台の子機を増設可能。



- 1 超音波センサーが離床をキャッチ
- 2 子機がコンセント間通信により親機へ送信
- 3 親機にてスタッフにお知らせ
- 4 無線通信により、ペンダントでスタッフ・家族にお知らせ

- サイズ・重量/親機: W172 × D111 × H97mm・470g
子機: W70 × D48 × H115mm・255g
超音波センサー: W125 × D82 × H37mm・130g
ペンダント: W55 × D90 × H22mm・120g
- 電源/親機: AC100V
ペンダント: 充電式
- 通信距離/親機~子機: コンセント間通信(150m 同相)
親機~ペンダント: 特定省電力無線(見通し100m)


家族コール2Bタイプ

テクノスジャパン

■ベッドでの起き上がりを専用受信器で報知します！


固定受信器タイプ シンプルに使える通達距離が安心の100m!

●家族コール2・Bタイプ(HK-2B)

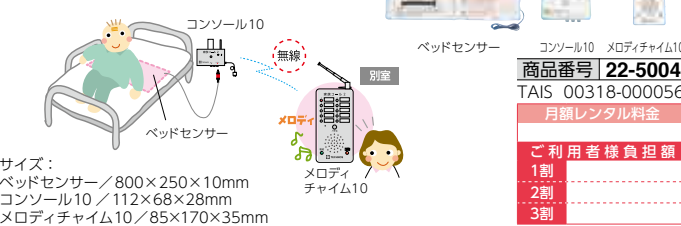

携帯受信器タイプ 持ち運びが便利で電源不要!

●家族コール2B・ポケットタイプ(HKP-2B)

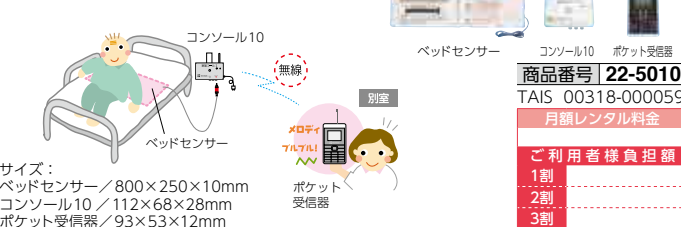

サイズ:
ベッドセンサー/800×250×10mm
コンソール10/112×68×28mm
ポケット受信器/93×53×12mm

パルモケア2 Safety Finder α

iSEED

NEW

外に出ないでね!



●本体のみ
Safety Finder α
ISS-150

商品番号 22-8808
TAIS 01570-000026


月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

サイズ: 幅76×奥行80×高さ108mm
重量: 430g
電源: ACアダプタ DC5V
材質: ABS樹脂
カメラ: 100万画素(赤外線照明で夜間見守り可能)
互換性: Android スマホ、iPhone/iPad でご利用可能
専用のアプリ(無料)を使用します。

徘徊お知らせ開見ちゃん HCS-115(KE)

竹中エンジニアリング

■出入り口のドアやベランダ窓などを開けると、
携帯型受信機で音、バイブレーションと液晶
画面で徘徊をお知らせします。
(スライドドアや開き扉に簡単に取付けできます。)
■家、部屋からの徘徊や、窓からの転落防止などの
用途に使用できます。
■電池式ですので配線工事は不要です。



セット内容



- サイズ/携帯型受信機: W36 × D21.5 × H104mm
- 電源/ドア・窓センサー送信機: DC3V 専用リチウム電池
(電池寿命: 約8年 常温時、20回/1日の送信回数として)
携帯型受信機: DC1.2V 単4形充電池ニッケル水素電池 1本
- 重さ(電池含む)/ドア・窓センサー送信機: 100g
携帯型受信機: 60g
- 無線到達距離/見通し100m



商品番号 22-1909
TAIS 00021-000120

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

リフト

サービスコード 171012

ベッドから車いすへ、浴室で、または玄関など移動・移乗の介護労力を安全に、優しく軽減します。

●原則 要介護 2 以上の方にご利用いただけます。

独立宣言くるり DSKR

コムラ製作所

■操作スイッチによる背・座の上下昇降により、楽な立ち上がりをサポートします。
■背・座が左右に90°回転し、様々な移乗に最適です。
■上昇最高位置を設定でき、いつも同じ高さで止まりますので、安心・安全です。
■肘掛けは、はね上げ式で、幅調整可能。(内寸380~440mm)

サイズ: 幅640×奥行895×高さ845~1255mm
最大ストローク: 410mm (座面高さ/160~570mm)
座部回転角度: 左右各90°
重量: 45kg 最大許容荷重: 80kg 電源: AC100V
材質: 背・座/ウレタンフォーム、ポリ塩化ビニル
本体/スチール、アルミニウム合金



商品番号 15-5703
TAIS 00088-000017

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

アシスタンド座イス(レザータイプ) HE-CJES20RS1NN

コクヨ

■自力で立ち上がり座りできるので、
介護者の負担を軽減し、また足腰の
弱い方の自立を促します。



座ったまま電動昇降できます



介護者の負担を軽減します



サイズ: 幅608×奥行788×高さ860~1235mm
(座面高さ: 115~492mm)
重量: 28kg
最大許容荷重: 100kg
電源: AC100V
材質: 背・座・肘/高アルコルPVCレザー張り



商品番号 15-2901
TAIS 01319-000004

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

独立宣言リクライニング DSREX

コムラ製作所

■移乗や立ち座りのための上下昇降に加えて、
リクライニング機構で快適な座位が保てます。
■簡単操作のリモコン付。
■最大ストローク 415mm。



サイズ: 幅660×奥行1015×
高さ955~1370mm
最大ストローク: 415mm
(座面高さ/160~575mm)
重量: 45kg
最大許容荷重: 100kg
電源: AC100V

商品番号 15-5702
TAIS 00088-000015

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

独立宣言コロロ DSCO

コムラ製作所

段差乗り越え構造



■人を乗せたままでも移動が可能です。
■その場での旋回、軽快な走行を実現。
■肘掛けは、はね上げ式。
■シートの上昇降は充電式で、
フル充電で約100回昇降が可能です。

サイズ: 幅615×奥行850×高さ860~1245mm
最大ストローク: 385mm(座面高さ/135~520mm)
重量: 29kg
最大許容荷重: 100kg
電源: 充電式



商品番号 15-5704
TAIS 00088-000020

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

ベッドから車いすへ、浴室で、または玄関など移動・移乗の介護労力を安全に、優しく軽減します。

●原則 要介護 2 以上の方にご利用いただけます。

バスリフト

- 電動でシートが上下に動きます。入浴介助をラクに行うことができます。
- 浴槽上に固定するだけの簡単設置。バッテリー式で電源工事は不要です。
- シートだけ簡単に外せるので、ご家族の入浴の邪魔になりません。

サイズ：645×760×575×150mm
重量：20kg

EWB101RR



商品番号	15-2701
TAIS	00187-000111
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	


入浴方法

- バスリフトに移乗します
- リモコンでシートを降ろします
- 浴槽の下までシートが降ります

Option バスリフト用オプション

●背あてボード EWB106

- 身体をしっかり支える背当て付。背中がヘッドレスト下に入り込むのも防ぎ安心です。



商品番号	15-2704
品出コード	00187-Z00003
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

●アームレスト乗越えキット EWB107/107R

- 浴槽内に段差がある場合に設置します。



商品番号	15-2702
品出コード	00187-Z00004
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	


つるべー

- 移動・移乗の必要な様々な場所に本体を設置するだけで使用できます。
- 簡単な操作で静かに、優しく、安全に移動できます。

おもに浴室でのご使用に



F2Rセット



- 設置可能場所
浴室
トイレ
- サイズ
アーム長さ／700、850、950mm
支柱長さ／1850～2400mm
(50mm 間隔で調整可能)
アームストローク／955、1160、1300mm
第2回転部幅／300、400mm
回転部高さ 8段階調節可能

※スリングシートは別売です。	
商品番号	15-1016
TAIS 00229-000016	
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

ベッドでのご使用に



Bセット



- 設置可能場所
ベッド
- Bセット
- サイズ
アーム長さ／850mm
全高／1550mm
アームストローク／1160mm
フレーム幅／1531～1731mm
フレーム長さ／1800mm

※スリングシートは別売です。	
商品番号	15-1003S
TAIS 00229-000005	
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

ベッドサイド用リフト IL-200

いうら

- ベッドサイドタイプのリフトとしては最大クラスの耐荷重 120kg のスベックに加えて、リフト自体が自立するためセッとするベッドの機種を問いません。
- ベッドの頭側、足側どちらにも設置可能。



商品番号	15-5823
TAIS	00084-000118
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

最大吊り許容荷重：120kg
吊り上げ距離：1705mm
電源：AC100V

※ベッドは含まれておりません。
※スリングシートは別売です。

床走行式リフト マイティライトⅢ

ミクニライフ&オート

- ベッド下差し込み部分のフレーム高が61mmと低いので、低床ベッドにも使用可能。
- 前輪がダブルキャスターになっており、荷重がかかっても小回りが利きやすいです。



商品番号	15-5824
TAIS	00139-000027
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

最大吊り許容荷重：165kg
吊り上げ距離：1635mm
電源：AC100V (充電式)

※スリングシートは別売です。

ステップUPチェア ST-1

リフテック

- 上下昇降と座面360度回転で、玄関の上がりかまなどの段差解消に最適です。



標準	
商品番号	15-5802
TAIS 00521-000003	
ロング	
商品番号	15-5807
TAIS 00521-000003	
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

サイズ：幅500×奥行500
×高さ680mm
座面サイズ：幅400×奥行300mm
座面高さ：435～735mm (標準)
450～850mm (ロング)
重量：23kg
最大荷重：90kg
電源：AC100V

※地域によっては取扱いのない場合もございます。

車いす用電動昇降機 スマートリフト120

※工事費用が別途必要になる場合があります。


花岡車輦

- ベルト巻き上げ機構により、揺れが少なく、スムーズな乗り移りができます。
- 挟み込み防止用ロールカーテン付。
- 1人乗り用。

昇降速度：28秒(50Hz帯)／23秒(60Hz帯)
重量：121kg (標準タイプ)、124kg (横乗リタイプ)
定員：1名
耐荷重：120kg
駆動方式：電動ベルト巻上式 昇降範囲：50～600mm
電源：AC100V
消費電力：90W

ご発注時に、乗り降りの方向をご指定ください。

標準タイプ、横乗リタイプの2通りの出入りから、お選びください。



●スマートリフト120 標準タイプ S-120


商品番号 15-8101
TAIS 00247-000018

●スマートリフト120 横乗リタイプ S-120SD

商品番号 15-8102
TAIS 00247-000019

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

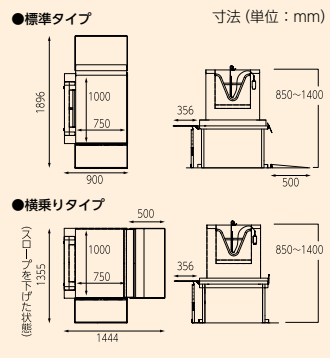

車いす用電動昇降機 UD-310／UD-320C・S／UD-310L／UD-320C・L (L字乗り込みタイプ)


※工事費用が別途必要になる場合があります。

いうら

UD-310／UD-320C・S

- 分解・組立が短時間で容易に行えます。
- 分解状態であれば軽ワンボックスに積み込み可能です。
- 1人乗り用。

●UD-310 寸法 (単位: mm)



サイズ：全幅1030×全長1455
×全高1310～1935mm
昇降範囲：60～650mm
昇降速度：52秒(50Hz帯)／43秒(60Hz帯)
スロープ角度：10°
テーブル内寸：1065×685mm
スロープサイズ：
屋外側／幅730×長さ300mm
屋内側／幅730×長さ300mm
重量：78kg 耐荷重：150kg
電源：AC100V 50/60Hz
消費電力：130W
材質：スチール、一部ステンレス、アルミ合金




●UD-310 商品番号 15-2601
TAIS 00084-000067

●UD-320C・S 商品番号 15-2606
TAIS 00084-000093

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

●UD-320C・S 寸法 (単位: mm)




サイズ：全幅930×全長1455
×全高1115～1720mm
昇降範囲：55～650mm
昇降速度：52秒(50Hz帯)／43秒(60Hz帯)
スロープ角度：10°
テーブル内寸：1140×680mm
スロープサイズ：
屋外側／幅685×長さ275mm
屋内側／幅685×長さ275mm
重量：75kg 耐荷重：150kg
電源：AC100V 50/60Hz
消費電力：130W
材質：スチール、一部ステンレス、アルミ合金

UD-310L／UD-320C・L

- 敷地幅が1,300mm以上あれば設置できます。
- 分解・組立が短時間で容易に行えます。
- 左右どちらの仕様にも組みかえができます。
- 1人乗り用。

●UD-310L 寸法 (単位: mm)



サイズ：全幅1455×全長1280
×全高1310～1935mm
昇降範囲：70～655mm
昇降速度：52秒(50Hz帯)／43秒(60Hz帯)
スロープ角度：6°
テーブル内寸：1140×735mm
スロープサイズ：
屋外側／幅990×長さ500mm
屋内側／幅730×長さ300mm
重量：92kg 耐荷重：150kg
電源：AC100V 50/60Hz
消費電力：130W
材質：スチール、一部ステンレス、アルミ合金




●UD-310L 商品番号 15-2605
TAIS 00084-000071

●UD-320C・L 商品番号 15-2607
TAIS 00084-000094

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

●UD-320C・L 寸法 (単位: mm)



サイズ：全幅1290×全長1260×全高1115
～1720mm
昇降範囲：55～650mm
昇降速度：52秒(50Hz帯)／43秒(60Hz帯)
スロープ角度：6°
テーブル内寸：1140×735mm
スロープサイズ：
屋外側／幅990×長さ350mm
屋内側／幅685×長さ275mm
重量：79kg 耐荷重：150kg
電源：AC100V 50/60Hz
消費電力：130W
材質：スチール、一部ステンレス、アルミ合金

車いす用段差解消機 テクノリフター TDK045SS／TDK065SS／TDK065SS-B／TDK085SS／TDK100SS


※工事費用が別途必要になる場合があります。新光産業

- 自動跳ね上げスロープ付。
- 挟み込み防止にジャバラを標準装備。
- 停電時降下装置付。
- 昇降高さ 106.5cm まで対応可能。(TDK100SS)
- 1人乗り用。

ご発注時に、乗り降りの方向をご指定ください。

スロープから見て直進、右折、左折の3通りの出入りからお選びください。

※右折・左折タイプは TDK065SS、TDK065SS-B、TDK085SS、TDK100SS をお選びください。



TDK045SS

材質：スチール



TDK065SS/TDK065SS-B

材質：スチール



TDK085SS

材質：アルミ、ステンレス



TDK100SS

材質：スチール、ステンレス



●直進

商品番号 15-8307

TAIS 00447-000012

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割

●直進

商品番号 15-8304

●右折

商品番号 15-8305

●左折

商品番号 15-8306

(TDK065SS)

TAIS 00447-000013

(TDK065SS-B)

TAIS 00447-000023

月額レンタル料金

ご利用者様負担額


1割

2割


3割



●TDK045SS 寸法 (単位: mm)



●TDK065SS-B 寸法 (単位: mm)




●直進 商品番号 15-8312

●右折 商品番号 15-8310

●左折 商品番号 15-8311

TAIS 00447-000019

●TDK085SS 寸法 (単位: mm)




●直進 商品番号 15-8301

●右折 商品番号 15-8302

●左折 商品番号 15-8303

TAIS 00447-000014

●TDK100SS 寸法 (単位: mm)



品番	サイズ (全幅×全長×全高)	昇降範囲	昇降速度	スロープ角度	テーブル外寸法	重量	耐荷重	電源	消費電力	駆動方式
TDK045SS	970×1290×835～1250mm	55～470mm		11°	970×1000mm	90kg				
TDK065SS-B	1150×1535×1080～1690mm	60～670mm	1.3m/分(50Hz) 1.5m/分(60Hz)		1150×1200mm	120kg				
TDK065SS	1140×1520×1035～1650mm	55～670mm		10°	1140×1200mm	115kg				
TDK085SS	1150×1545×1125～2045mm	60～850mm			1150×1200mm	140kg	180kg	AC100V 50/60Hz	90W	電動・チェーンピニオン式
TDK100SS	1150×1521×1175～2175mm	65～1065mm	1.1m/分(50Hz) 1.3m/分(60Hz)	12°	1150×1200mm	155kg				電動・チェーン捲上方式